

41011015100 Varselpanel 1200 hengslet m/vekselblink LED, u/festebraketter




- Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av underskilt og med 5 meter lang forsyningskabel med 13 polet støpsel.
- Underskilt er ikke med, dette må kjøpes separat.
- Panelet er låsbart i sammenslått stilling. Hengelås følger ikke med.
- Dette varselpanelet leveres uten festebraketter, innfesting til kjøretøy må tilpasses og utføres av kunde.

Fysiske Data:

Bredde	1200 mm
Høyde	1010 mm oppslått / 630 mm sammenslått
Materiale	Aluminium og Syrefast stål
Lamper	2 stk. LED lamper 200mm SR1 – 12-24Vdc-12W
Vekt	20,6 kg
Anbefalt underskilt.	41011015190 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2

Eksempel på 2-sidig underskilt med valgfri tekst.

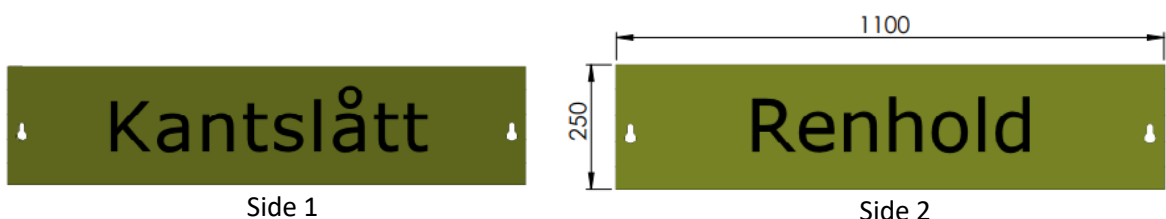

Side 1

Side 2

41011015120 Varselpanel 1200 hengslet m/vekselblink LED, f/karm mont.




- Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av underskilt og med 5 meter lang forsyningskabel med 13 polet støpsel.
- Leveres uten Underskilt, dette må kjøpes separat.
- Panelet er låsbart i sammenslått stilling. Hengelås følger ikke med.
- Dette varselpanelet leveres med festebraketter for montering på karm.

Fysiske Data:

Bredde	1200 mm
Høyde	1010 mm oppslått / 630 mm sammenslått
Materiale	Aluminium og Syrefast stål
Lamper	2 stk. LED lamper 200mm SR1 – 12-24Vdc-12W
Vekt	20,6 kg
Anbefalt underskilt.	41011015190 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2

Eksempel på 2-sidig underskilt med valgfri tekst.

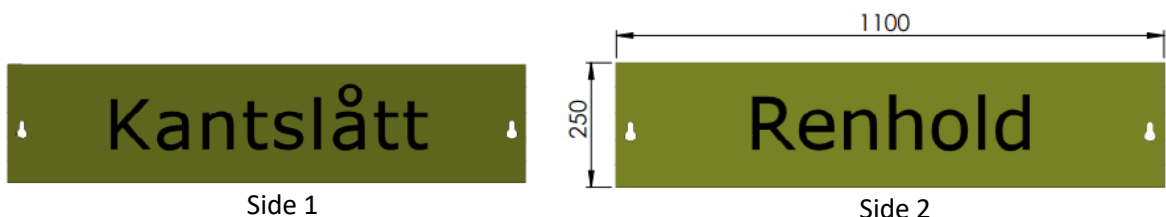

Side 1

Side 2

41011015130 Varselpanel 1200 hengslet m/vekselblink LED, f/hengerfeste.




- Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av underskilt og med 5 meter lang forsyningskabel med 13 polet støpsel.
- Leveres uten Underskilt, dette må kjøpes separat.
- Panelet er låsbart i sammenslått stilling. Hengelås følger ikke med.
- Dette varselpanelet leveres med festebraketter for montering på bilens tilhengerfeste.

Fysiske Data:

Bredde	1200 mm
Høyde	1420 mm oppslått / 800mm sammenslått
Materiale	Aluminium og Syrefast stål
Lamper	2 stk. LED lamper 200mm SR1 – 12-24Vdc-12W
Vekt	25,1 kg
Anbefalt underskilt.	41011015190 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2

Eksempel på 2-sidig underskilt med valgfri tekst.

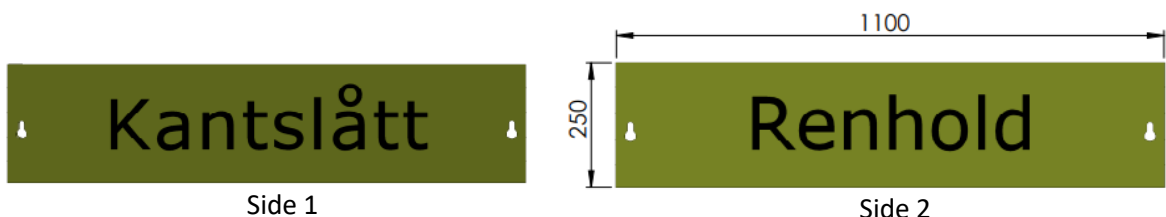

Side 1

Side 2

41011015160

Varselpanel 1200 hengslet m/vekselblink LED, f/triangel mont.




- Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av underskilt og med 5 meter lang forsyningskabel med 13 polet støpsel.
- Leveres uten Underskilt, dette må kjøpes separat.
- Panelet er låsbart i sammenslått stilling. Hengelås følger ikke med.
- Dette varselpanelet leveres med triangelfeste for montering på kjøretøy. Dette gjør det raskt å sette på varselpanelet ved behov.

Fysiske Data:

Bredde	1200 mm
Høyde	1010 mm oppslått / 630 mm sammenslått
Materiale	Aluminium og Syrefast stål
Lamper	2 stk. LED lamper 200mm SR1 – 12-24Vdc-12W
Vekt	18 kg
Anbefalt underskilt.	41011015190 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2

Eksempel på 2-sidig underskilt med valgfri tekst.

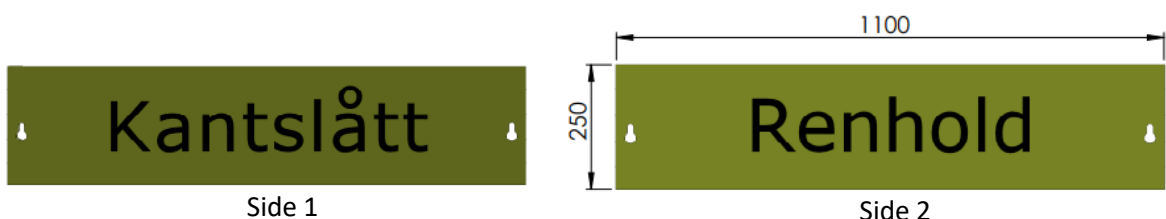

Side 1

Side 2

41011015200

Varselpanel 1600 hengslet m/vekselblink LED, u/festebraketter



- Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av underskilt og med 5 meter lang forsyningskabel med 13 polet støpsel.
- Leveres uten Underskilt, dette må kjøpes separat.
- Panelet er låsbart i sammenslått stilling. Hengelås følger ikke med.
- Dette varselpanelet leveres uten festebraketter, innfesting til kjøretøy må tilpasses og utføres av kunde.


Fysiske Data:

Bredde	1600 mm
Høyde	1730 mm oppslått / 1110mm sammenslått
Materiale	Aluminium og Syrefast stål
Lamper	2 stk. LED lamper 200mm SR1 – 12-24Vdc-12W
Vekt	33,7 kg
Anbefalt underskilt.	41011015350 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2

Eksempel på 2-sidig underskilt med valgfri tekst.



Side 1

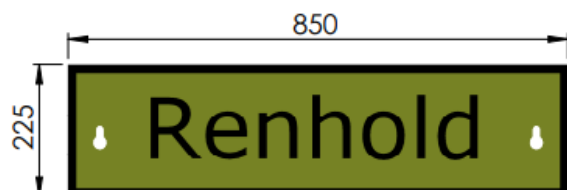

Side 2

41011015300 Varselpanelramme 1600 med led lamper, u/festebraketter



- Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av skilt og underskilt og med 5 meter lang forsyningskabel med 13 polet støpsel.
- Leveres uten skilt/underskilt, dette må kjøpes separat.
- Denne varselpanelrammen leveres uten festebraketter, innfesting til kjøretøy må tilpasses og utføres av kunde.


Fysiske Data:

Bredde	1600 mm
Høyde	2200 mm
Materiale	Aluminium og Syrefast stål
Lamper	2 stk. LED lamper 200mm SR2 – 12-24Vdc-12W
Vekt	27,5 kg
Anbefalt underskilt.	41011015350 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2

Eksempel på 2-sidig underskilt med valgfri tekst.



Side 1

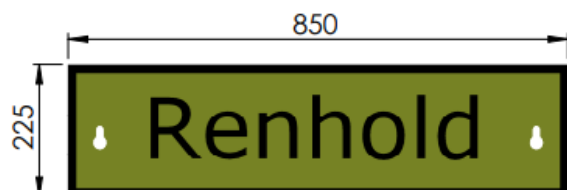

Side 2