

SH 500

sykkeloverdekning

SH 500 sykkeloverdekning er en enkel og solid løsning for parkering av sykler under tak. Den er romslig og har god høyde. Taket har en-sidig fall.

Bakveggen og sidene kan bekles med tre typer av stålplater eller trespiler (3 valg). Bekledningen kan monteres på 1-4 valgfrie sider. For taket finnes det også flere valg, blant annet sedumtak. Nedstøpes i bakken.

Modullengden tilpasses etter forespørsel, men maks lengde pr fag/modul er 4 m. Standarddybde er 5000mm. Skyvedører som tilleggsutstyr.


Produsent HITSA A/S



SH 500 sykkeloverdekning

Sykkeloverdekningen er dimensjonert for snølaster opp til 100kg/m² som standard.

For større snølaster ta kontakt med Euroskilt AS

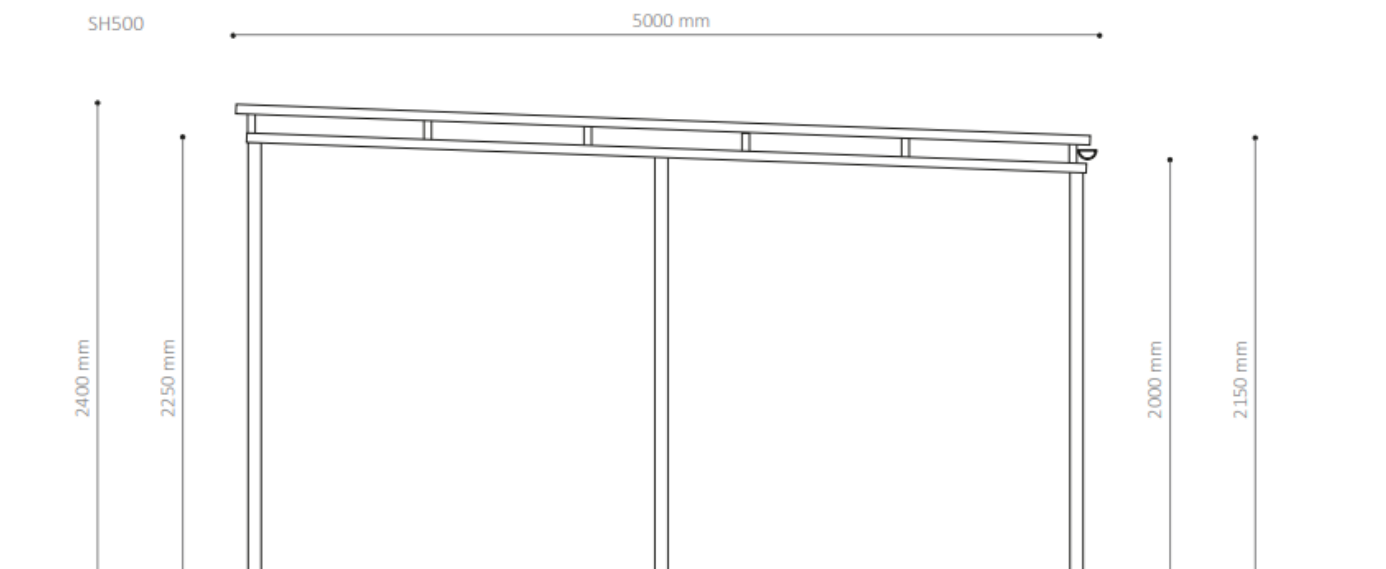

Materialer: Varmgalvanisert stål, kan også pulverlakeres. Følgende deler pulverlakeres IKKE: takplater, takrenner, nedløp og aluminiumskanter

Tak, flere valg: LP/20 stålplater med profil (trapets formet)

10 mm PC-plater/termoplater med profil

Takpapp

Sedumtak (klargjort for sedumtak)

Bekledning av side/bakvegger, flere valg:

2 mm flate stålplater

2 mm plater, stål, med Ø10mm hullmønster

50 x 50 stålnetting/rionet

34x68mm mahogni spiler (FSC) vannrett

34x68mm thermoask spiler, vannrett

34x68mm mahogni spiler (FSC), loddrett

34x68mm thermoask spiler, loddrett

34x68mm lerk spiler, loddrett

Mål: Dybde 5000 mm. Lengdene kan tilpasses (maks pr fag/modul 4000mm).

Fastsetting: Støpes ned i bakken

Ekstraustyr: Lindab takrenner og nedløp.

Side/bakvegger, skyvedør(er)

LED belysning.

Fundamentstørrelser: 500x500x700mm

Fundamenteringsdybde er 900 mm under overflate