


Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av underskilt og med 5 meter lang kabel med 13 polet støpsel
 Her vist med underskilt - dette må kjøpes separat.
 41011015350 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2
 Se eksempel under

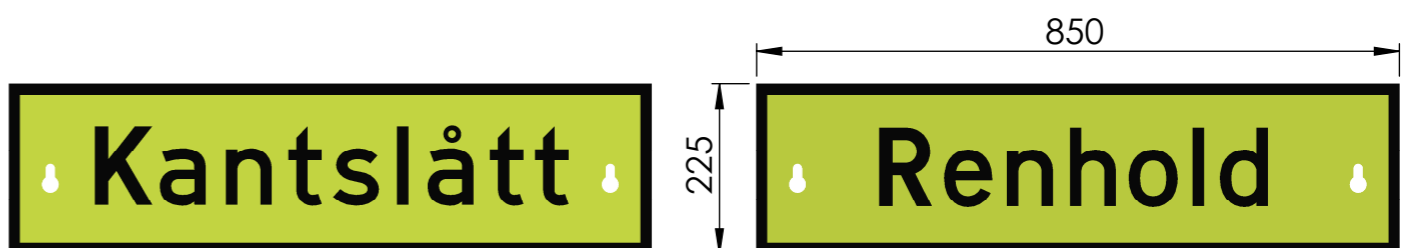

Copyright Euroskilt ©1997

Tittel Varselpanel 1600 hengslet m/led lamper, u/festebraketter	Tegningsnr. 115-10070	Prosjektnr.	Prosjeksjon
Tilleggsbeskrivelse	Artikkelnr. 41011015200		